


ZESTAW UCHWYTÓW I WKŁADEK




1. UCHWYT Z ZAMOCOWANYMI WKŁADKAMI

(pomiędzy nimi jest stos o wysokości równej wartości górnego
bądź dolnego wymiaru granicznego)

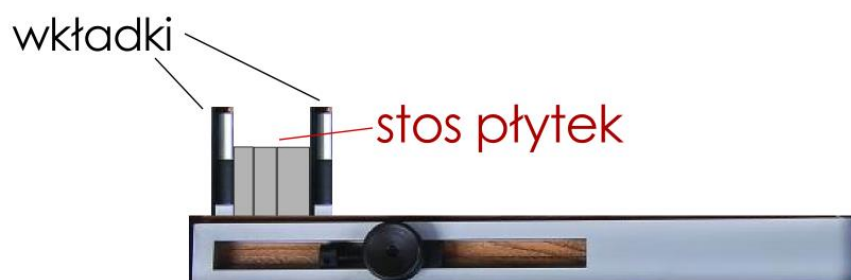

1 A. SPRAWDZENIE WAŁKA

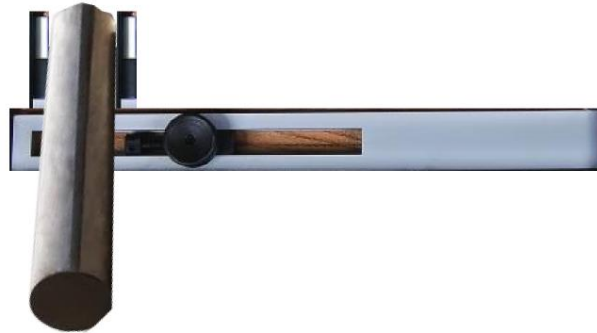

1 B. SPRAWDZENIE OTWORU

(wysokość stosu musi być pomniejszona o dwie grubości wkładki płasko-walcowej, ponieważ dwie takie wkładki są umieszczane w otworze)

